ALCHIMIA

Ministero della Salute

PRODOTTO CONFORME

al D.M. N° 174/04 e al D.M. 25/12

L'acqua addolcita con **POTASSIO**

ALCHIMIA

ALCHIMIA	Modelli	Litri	L x P x A (mm)	Completo di bombola grandezza
	MINI	12Lt	320 x 500 x 670	8x17
	MIDI	18Lt	320 x 500 x 1010	8x35
	MAXI	28Lt	320 x 500 x 1140	10x35

SCHEDA TECNICA

	ALCHIMIA 12Lt	ALCHIMIA 18Lt	ALCHIMIA 28Lt
Consumi medi a rigenerazione	Min 1,2 Kg. ≈	Min 2 Kg. ≈	Min 2 Kg. ≈
Utenze	1-2 elettrodomestici	2-3 elettrodomestici	4-5 elettrodomestici
Durezza max consentita	90° F	90° F	90° F
Sistema di rigenerazione	Volume statico con forzatura a 4gg	Volume statico con forzatura a 4gg	Volume statico con forzatura a 4gg
Sistema di gestione	Volumetrico automatico	Volumetrico automatico	Volumetrico automatico
Tensione e Assorbimento	220/230 VAC 50-60 Hz - 5W	220/230 VAC 50-60 Hz - 5W	220/230 VAC 50-60 Hz - 5W
*G.D.S. (General Disinfection System)	Sistema Disifenzione Resine	Sistema Disifenzione Resine	Sistema Disifenzione Resine
Bombola	8x17	8x35	10x35
Pressione d'esercizio	2 - 7 bar	2 - 7 bar	2 - 7 bar

I DATI FORNITI SONO SUSCETTIBILI A VARIAZIONI MEDIE A SECONDA DELL'ACQUA DI ALIMENTO

**Il Disinfettore di Resine è un procedimento fisico che permette la disinfezione delle resine esauste.*

ACQUA ADDOLCITA IN RAPPORTO ALLA DUREZZA

Durezza	20° F	30° F	40° F	50° F	60° F	80° F
	6000 LT/D	4000 LT/D	3000 LT/D	2100 LT/D	1900 LT/D	1200 LT/D

ALCHIMIA 12Lt

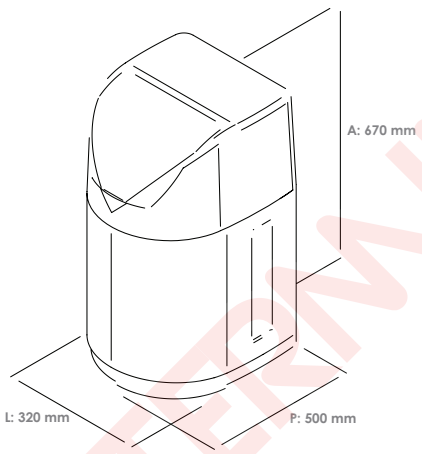

ALCHIMIA 18Lt

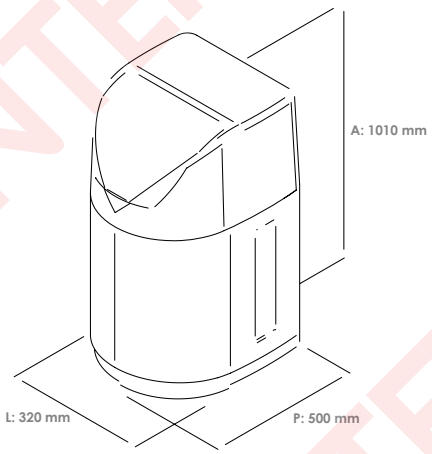
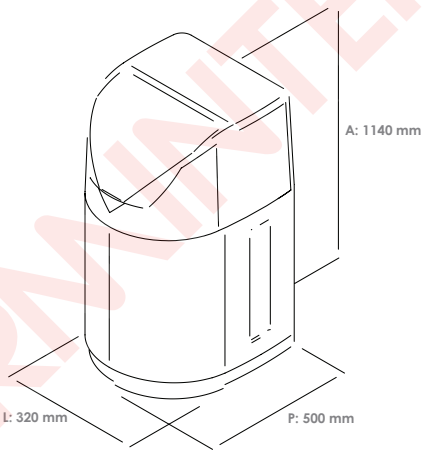
ALCHIMIA 28Lt